

PRODUCT CATALOG 2024



快速方案

全面、整體、精細方案



快速施工

迅速、及時、高效施工



快速售服

真誠、真心、貼心服務



客服專線：
0800-588-929

負壓式排風扇系列

台灣製造
免費升級 3 年保固

BLDC無刷變頻直流調速馬達

馬達特性

- 一體化、重量輕、安裝方便
- 國際防護等級 IP 66
- 適用多種安裝方式(臥式、X架)
- 無減速機構，高扭力直驅設計
- 高效率、節能可達35%以上
- 具有緩啟動，降低啟動電流
- 無段式速度控制(旋鈕、數位、遠端)
- 標配RS485、MODBUS通訊功能
- 依需求安裝APP、LoRa遠端管理及控制
- 具有完善保護機制


 R型插銷設計
防止葉片脫落

 搭配「DC馬達調速器」
功能：0~100 無段調速


DC無刷變頻馬達


省電
靜音
風大

【DC無刷變頻負壓扇】

規格參數 ▶ 【54吋DC變頻負壓扇】 【46吋DC變頻負壓扇】 【42吋DC變頻負壓扇】



產品型號	D54P7A	D46P7A	D42P7A
額定電壓	單相/220V/60Hz/7.4A	單相/220V/60Hz/7.4A	單相/220V/60Hz/7.4A
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	900W±5%	700W±5%	910W±5%
風扇調速	無段調速(搭配DC馬達調速器)	無段調速(搭配DC馬達調速器)	無段調速(搭配DC馬達調速器)
最大轉速	530RPM	530RPM	660RPM
最大風量	40000立方米/小時±10%	30000立方米/小時±10%	24000立方米/小時±10%
噪音值	≤74dB (距風扇3公尺測量)	≤74dB (距風扇3公尺測量)	≤74dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	146×146×58公分	126×126×55公分	106×106×55公分
產品重量	37公斤	36公斤	32公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網



【DC無刷變頻方形負壓扇】

規格參數 ▶ 【54吋DC方形負壓扇】 【42吋DC方形負壓扇】



產品型號	D54LP7A	D42LP7A
額定電壓	單相/220V/60Hz/7.4A	單相/220V/60Hz/7.4A
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	900W±5%	910W±5%
風扇調速	無段調速(搭配DC馬達調速器)	無段調速(搭配DC馬達調速器)
最大轉速	530RPM	660RPM
最大風量	40000立方米/小時±10%	24000立方米/小時±10%
噪音值	≤74dB (距風扇3公尺測量)	≤74dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	147×147×45公分	106×106×45公分
產品重量	51公斤	37公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

DC風機選用配件


 DC馬達調速開關盒
三迴路(附RJ45插座)

 DC馬達定速開關盒
(附RJ45插座)

【DC無刷變頻屋頂抽風扇】

規格參數 ▶ 【42吋DC屋頂抽風扇】



產品型號	D42TP7A
額定電壓	單相/220V/60Hz/7.4A
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	910W±5%
風扇調速	無段調速(搭配DC馬達調速器)
最大轉速	660RPM
最大風量	24000立方米/小時±10%
噪音值	≤74dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	150×119×91公分
產品重量	49公斤
建議售價	請參照官網



DC集成開關箱/六迴路

 可統整多組風扇開關
方便集中控制

基礎8迴路

 獨立MODBUS通訊板
及1迴路溫度顯示


微電腦溫度控制系統

 智能溫控設計,可排程5段溫度,5段風速
可自動/手動2種操作模式

台灣製造



免費升級 3 年保固

士林電機伺服變頻調速馬達

士林電機 Shihlin Electric 第一品牌

【伺服變頻調速負壓扇】

規格參數 【54吋伺服變頻負壓扇】 【42吋伺服變頻負壓扇】



產品型號	S54P6	S42P6
額定電壓	三相/220V/60Hz/6A	三相/220V/60Hz/4.5A
馬達參數	1.4HP/10P/F級/IP65	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	1000W	750W
風扇調速	無段調速(附伺服變頻調速器)	無段調速(附伺服變頻調速器)
最大轉速	530RPM	660RPM
最大風量	40000立方米/小時	24000立方米/小時
噪音值	≤ 74dB (距風扇3公尺測量)	≤ 72dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	146×146×58公分	106×106×55公分
產品重量	34公斤	27公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網



R型插鎖設計 防止葉片脫落



■ 伺服變頻調速驅動器



■ 伺服變頻調速馬達

【伺服變頻調速負壓扇】

規格參數 【54吋伺服變頻負壓扇】 【伺服變頻調速方形負壓扇】 【42吋伺服方形負壓扇】



產品型號	S54P3
額定電壓	三相/220V/60Hz/4.5A
馬達參數	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	750W
風扇調速	無段調速(附伺服變頻調速器)
最大轉速	660RPM
最大風量	40000立方米/小時
噪音值	≤ 78dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	146×146×58公分
產品重量	32公斤
建議售價	請參照官網



產品型號	S42LP6
額定電壓	三相/220V/60Hz/4.5A
馬達參數	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	750W
風扇調速	無段調速(附伺服變頻調速器)
最大轉速	660RPM
最大風量	24000立方米/小時
噪音值	≤ 72dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	106×106×45公分
產品重量	32公斤
建議售價	請參照官網

【伺服變頻調速屋頂抽風扇】

規格參數 【42吋伺服屋頂抽風扇】



產品型號	S42TP6
額定電壓	三相/220V/60Hz/4.5A
馬達參數	1.0HP/10P/F級/IP65
消耗功率	750W
風扇調速	無段調速(附伺服變頻調速器)
最大轉速	660RPM
最大風量	24000立方米/小時
噪音值	≤ 72dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	150×119×91公分
產品重量	46公斤
建議售價	請參照官網



馬達特性

02 低耗損 省電30%

03 優異的磁性能 採用鈦鐵硼磁鐵 體積重量減少 40%

01 運轉平穩 噪音低、免保養 溫升低、壽命長 效率高超省電

高防水 等級IP65

4

整體效率 提升15%

5

AC高效感應馬達



翅豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

鑫鼎電機專業感應馬達

台灣製造

1年安心保固

【AC交流感應負壓扇】

規格參數

【32吋AC負壓扇】

馬達特性

傳統標準AC交流感應馬達
普遍使用率高
通用性高，耐用性佳
操作簡易



AC交流感應馬達

耐用性佳

操作簡易


通用性高

品質保證




產品型號	A32P3
額定電壓	單相/220V/60Hz/1.8A
馬達參數	0.26HP/6P/B級
消耗功率	396W
風扇調速	不可調速
最大轉速	1000RPM
最大風量	11000立方米/小時
噪音值	≤72dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	85×85×49公分
產品重量	28公斤
建議售價	請參照官網


牆面負壓排風系統

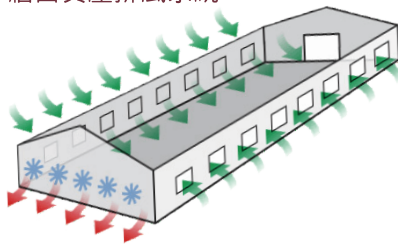

屋頂負壓抽風系統

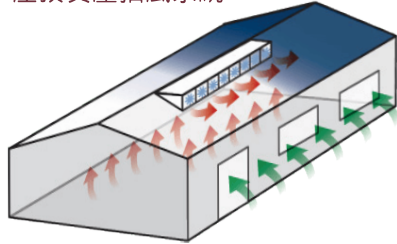

屋頂負壓抽風系統

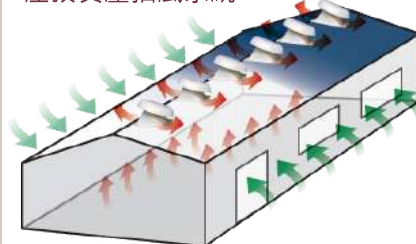

01 氣動式百葉窗

風機選用配件



- ◎ 自然通風、排煙散熱，增加空氣對流與換氣
- ◎ 防雨水、小昆蟲進入，密合度高不易滲水
- ◎ 防颱、通風、換氣、排熱、採光...等功能
- ◎ 另可選購透明百葉窗，可增加廠房採光效果
- ◎ 高強度PVC氣動百葉窗，防颱型堅固耐用



02 擋風板/導流罩

03 45度彎頭/導風管


04 屋頂基座



主要用於排出風向導流
並依產業屬性不同
調整風向



連接於風機圓口處
改變出風方向的管件



負壓風機搭配屋頂工法安裝
很簡易不須耗時搭建氣樓



水濂牆降溫設備




翅豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.


水濂牆降溫系統的降溫過程是由多孔水濂片、水循環系統、負壓風扇組成，當廠房外乾熱空氣被負壓風扇抽吸通過水濂時，水濂片上的水會吸收空氣中熱量，進而蒸發成水蒸氣，透過這樣的冷熱交換處理後，涼爽濕潤的空氣就進入廠房內空氣也會隨之降溫。




水濂牆組3米/不銹鋼 (防護網需另購)



降溫原理示意圖：

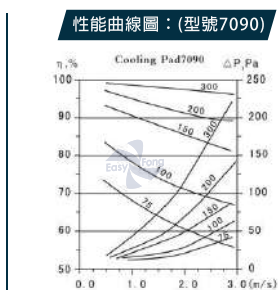

性能曲線圖：(型號7090)

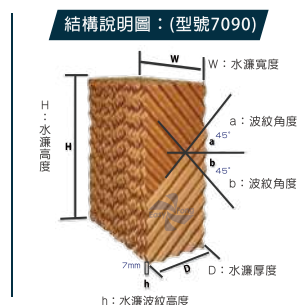

結構說明圖：(型號7090)


規格參數

產品型號	水濂型號	水濂材質	外框材質	產品尺寸	產品重量	其它配置	建議售價
WSE30	7090型	白楊木	304不銹鋼	高220x寬300 厚15公分	37公斤	循環馬達及 進出水管	請參照官網



超級電扇大吊扇系列

→ 自然涼風
→ 熱空氣

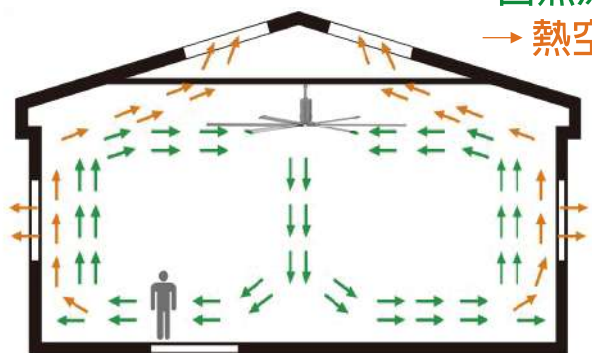

採用空氣力學原理和先進工藝製造的流線型扇葉，僅需使用1.5KW 就可以驅動大量空氣，產生超大面積的自然微風，起到通風和降溫的雙重功能。

規格參數

產品型號	額定電壓	消耗功率	安培	直徑	最大轉速	最大風量	產品重量	葉片數量	風扇調速	建議售價
A3080M	單相/220V	520W	2.36A	3.08M	120RPM	2800m ³ /min	37公斤	5pcs	可	請參照官網
A3680M	單相/220V	520W	2.36A	3.68M	95RPM	3400m ³ /min	42公斤	5pcs	可	請參照官網
A4280M	單相/220V	640W	2.9A	4.28M	90RPM	3900m ³ /min	48公斤	5pcs	可	請參照官網
A4880M	單相/220V	948W	4.3A	4.88M	70RPM	10100m ³ /min	125公斤	5pcs	可	請參照官網
A5520M	單相/220V	1200W	5A	5.52M	65RPM	11400m ³ /min	140公斤	6pcs	可	請參照官網
A6120M	單相/220V	1400W	6.36A	6.12M	60RPM	12700m ³ /min	146公斤	6pcs	可	請參照官網
A6720M	單相/220V	1400W	6.36A	6.72M	55RPM	13500m ³ /min	162公斤	6pcs	可	請參照官網
A7320M	單相/220V	1400W	6.36A	7.32M	50RPM	14900m ³ /min	168公斤	6pcs	可	請參照官網

廣泛應用於：工業廠房、物流倉儲、畜牧業、養殖場、展覽館、體育館、醫院、挑高大廳、製造業、別墅..等高大空間



翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.



MIT台灣製造

DC節能高效馬達

免費
升級

3

年保固



R型插銷設計
防止葉片脫落



搭配「DC馬達調速器」
功能：0~100 無段調速



DC無刷變頻馬達

防護等級



畜牧養殖通風降溫設備


畜牧專用簡易扇/通風扇



渦流式循環扇



畜牧專用負壓扇



規格參數 【54吋DC變頻簡易扇】

【1.3米DC變頻通風扇】

規格參數 【40吋DC變頻循環扇】

規格參數 【54吋DC變頻負壓扇】

產品型號	D54F1P3A	D1330A
額定電壓	單相/220V/60Hz/7.4A	單相/220V/60Hz/7.4A
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	850W±5%	850W±5%
風扇調速	無段調速(搭配DC馬達調速器)	無段調速(搭配DC馬達調速器)
最大轉速	500RPM	500RPM
送風距離	25~30公尺	25~30公尺
噪音值	≤82dB (距風扇3公尺測量)	≤82dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	136×136×43公分	147×147×48公分
產品重量	33公斤	31公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

產品型號	D40PTA
額定電壓	單相/220V/60Hz/7.4A
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	910W±5%
風扇調速	無段調速(搭配DC馬達調速器)
最大轉速	660RPM
送風距離	40~50公尺
噪音值	≤78dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	101×101×45公分
產品重量	33公斤
建議售價	請參照官網

產品型號	D54P3K
額定電壓	單相/220V/60Hz/7.4A
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	850W±5%
風扇調速	無段調速(搭配DC馬達調速器)
最大轉速	500RPM
最大風量	40000立方米/小時±10%
噪音值	≤82dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	146×146×58公分
產品重量	37公斤
建議售價	請參照官網

01 專利白鐵組合腳架
防鏽蝕 耐酸鹼

02 複合材料外殼
能適應各式環境

03 變頻節能馬達
低耗損 超省電

04 工程塑鋼葉片
鋼性佳 不變形

畜牧養殖通風降溫設備

Animal husbandry applications Ventilation and cooling equipment

良好的畜舍通風系統, 可以節省飼料並提供飼養員良好的工作環境
 也能幫助獲得最佳的生產效率。

翊豐為您的畜牧場, 打造一個良好的通風降溫系統

豬舍、蛋雞場、放山雞場、酪牛場、養羊場、鴨舍...等。




豬用/條狀地板/漏糞板

超強承重力! 耐腐蝕

特別適用於母豬產床/保育床

產品名稱	豬用條狀地板(漏糞板)
產品材質	PP+30%玻璃纖維
產品尺寸	長120×寬60公分(厚6公分)
孔 目	長7.5×寬1.2公分
產品重量	13.4公斤
承重強度	承重強度 500公斤
產品顏色	黑色
建議售價	請參照官網

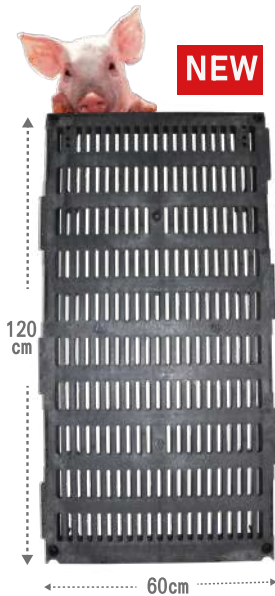

漏糞板污水處理養殖



- ★ 專利結構設計, 承重力高
- ★ 抗滲透, 減少病原菌的滋生
- ★ 安裝施工簡便, 省時省力
- ★ 節省人力、減少處理污水負擔
- ★ 標準孔目, 不積糞, 易清洗
- ★ 拼接處壓邊設計, 安裝更穩固

水禽用/高床地板/漏糞板

適合各種需要改善養殖環境品質及減輕
 整理工作與節省用水需求的場所使用。

蛋雞場專用迴力扇

禽舍/高腳平板(SFP01)
 長60×寬50×高7.8公分

建議售價: 請參照官網

禽舍/沖水地板(SFP02)
 長60×寬50×高5.5公分

建議售價: 請參照官網

禽舍/平板(SFP03)
 長60×寬50×高2.3公分

建議售價: 請參照官網

禽舍/進水水道(SFP04)
 長50×寬10.5×高7.8公分

建議售價: 請參照官網

禽舍/雙通水道(SFP05)
 長50×寬10.5×高7.8公分

建議售價: 請參照官網

禽舍/單通水道(SFP06)
 長50×寬10.5×高7.8公分

建議售價: 請參照官網



鋁合金葉片

規格參數 【16吋AC迴力扇】

產品型號	A16P4
額定電壓	單相/220V/60Hz/1.1A
馬達參數	0.2HP/4P/B級
消耗功率	220W
風扇調速	不可調速
最大轉速	1600RPM
送風距離	10~15公尺
噪音值	≤72dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	40×40×30公分
產品重量	8公斤
建議售價	請參照官網

安裝情境/水泥畜舍: 安裝需使用高腳漏糞板搭配進水水道

安裝情境/泥土畜舍: 安裝需使用平板漏糞板搭配沖水底板及進水水道

品質保障 批發供應



Easy Fong® 翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.



利用空氣對流原理，
將溫網室內熱氣
強制排出室外，
並抽進室外新鮮空氣
就能達到溫網室內
通風降溫效果

加強空氣對流
涼爽自然循環

農業溫室通風降溫設備

專門為溫室、農業、畜牧環境設計

專利白鐵組合腳架不易生鏽，PP外殼能適應各式環境
維護簡單，堅固耐用、特性風量超大、送風距離超遠

低噪音

風量大

維護簡單

效能高

耐腐蝕

渦流式

渦流式增壓扇循環扇

溫室最強
循環扇



規格參數 【18吋產業用增壓扇】

規格參數 【22吋產業用增壓扇】

規格參數 【24吋AC循環扇/220V】

規格參數 【24吋AC循環扇/110V】

產品型號	A18P3	A22P3
額定電壓	單相/220V/60Hz/1.19A	單相/220V/60Hz/1.93A
馬達參數	0.25HP/4P/B級	0.34HP/4P/B級
消耗功率	260W	430W
風扇調速	不可調速	不可調速
最大轉速	1450RPM	1350RPM
送風距離	15~20公尺	25~30公尺
噪音值	≤60dB (距風扇3公尺測量)	≤65dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	48×48×30公分	57×57×35公分
產品重量	7.5公斤	12公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

產品型號	A24P3	A24P3E
額定電壓	單相/220V/60Hz/1.8A	單相/110V/60Hz/3.15A
馬達參數	0.26HP/6P/B級	0.26HP/6P/B級
消耗功率	396W	346W
風扇調速	不可調速	三段調速(附調速開關)
最大轉速	1000RPM	1000RPM
送風距離	20~30公尺	20~30公尺
噪音值	≤65dB (距風扇3公尺測量)	≤65dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	74×74×31.5公分	74×74×31.5公分
產品重量	15公斤	15公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

太陽能抽風扇系列



翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.



「太陽能抽風扇」
是由翊豐團隊
設計研發生產的
屋頂散熱通風設備
將太陽能板和通風扇結合
效果比自然通風器大上好幾倍
加強空氣循環

- 工廠
- 畜牧
- 溫室
- 大樓
- 倉庫
- 餐廳

綠能科技 永續環保愛地球

屋頂型



ESUN60



ESUN40




榮獲第十五屆
國家品牌玉山獎
【最佳產品獎】

規格參數 【26吋太陽能抽風扇-屋頂型】 【16吋太陽能抽風扇-屋頂型】

產品型號	ESUN60	ESUN40
額定電壓	太陽能發電板/DC18V/60W	太陽能發電板/DC18V/40W
馬達參數	DC20V/0.04HP/8P/E級	DC20V/0.04HP/8P/E級
消耗功率	30W/1.58A	30W/1.58A
風扇調速	可選配(遙控調速模組)	可調速(附遙控調速模組)
最大轉速	1500RPM	1500RPM
最大風量	4000立方米/小時	3000立方米/小時
噪音值	≤72dB (距風扇3公尺測量)	≤72dB (距風扇3公尺測量)
產品尺寸	92×85×72公分	65×65×35公分
產品重量	33公斤	15公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

THE ATTIC FAN CONCEPT/屋頂抽風扇概念：

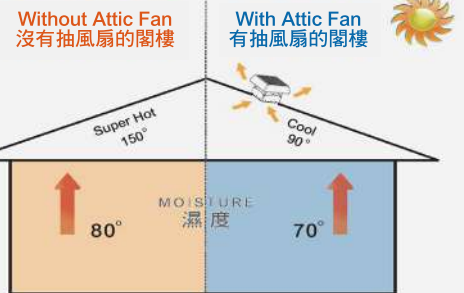

本產品經SGS檢測，靜態模擬抗颱風壓係數可達17級強烈颱風



市電輸入時，會自動斷開太陽能供電
該配件適合使用於夜間或陰雨天時



ESUN60 專用

另有 電源供應器 選配
ESUN60專用配件



熱門暢銷



A 採用BLDC變頻馬達
節能減碳省電環保

B 空氣力學設計葉片
出風量大，超靜音

C 標準工具洞洞掛板
能適應各式掛具



側面單向手把
方便隨時移動



多功能控制面板
方便快速操作



標準洞洞掛板
適應各式掛具



頂部收納空間
納繁為簡

風扇工具車系列

✓ 適用場所：機車行、汽車美容、保養廠
CNC工廠、工務單位、餐廳、小吃店…等



D30TER

30吋DC變頻風扇工具車



A30TER

30吋AC調速風扇工具車




A24TER

24吋AC調速風扇工具車

規格參數

產品型號	額定電壓	馬達參數	消耗功率	風扇調速	最大轉速	送風距離	噪音值	產品尺寸	產品重量	建議售價
D30TER	單相/110V	0.67HP/10P/F級	510W/5.0A	7段調速	1160RPM	15~25M	≤65dB	85×42×92cm	31公斤	請參照官網
A30TER	單相/110V	0.7HP/6P/B級	530W/5.0A	3段調速	1000RPM	15~25M	≤65dB	85×42×92cm	35公斤	請參照官網
A24TER	單相/110V	0.47HP/6P/F級	332W/3.0A	3段調速	1000RPM	15~20M	≤69dB	77×40×82cm	26公斤	請參照官網

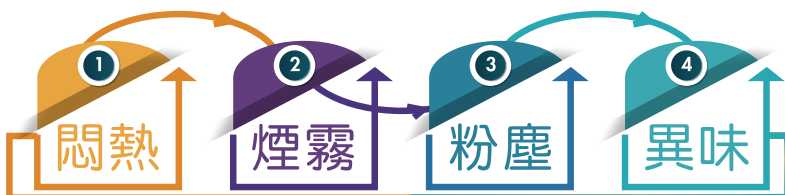

可大範圍送風，加速空氣對流循環，有效排熱、降溫



翅豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

風量大

效能佳

省電優

排熱快



D36P6ER
36吋DC移動送風機

D48P6ER
48吋DC移動送風機

D42P6ER
42吋DC移動送風機



規格參數

產品型號	額定電壓	馬達參數	最大消耗功率	風扇調速	最大轉速	送風距離	噪音值	產品尺寸	產品重量	建議售價
D48P6ER	單相/110V	0.73HP/16P/F級	550W/5A	7段調速	450RPM	15~30M	≦68dB	132×50×138cm	50公斤	請參照官網
D42P6ER	單相/110V	0.73HP/16P/F級	550W/5A	7段調速	550RPM	15~25M	≦68dB	117×42×123cm	45公斤	請參照官網
D36P6ER	單相/110V	0.73HP/16P/F級	550W/5A	7段調速	650RPM	15~25M	≦68dB	105×38×108cm	40公斤	請參照官網

產品風量大、效能佳、節能省電，節省不必要的浪費。



A400CR
18吋渦流式移動送風機



A24P3ER
24吋三段調速移動送風機



D40P7AR
40吋DC移動送風機



D54FP7AR
54吋DC移動送風機

規格參數

產品型號	額定電壓	馬達參數	最大消耗功率	風扇調速	最大轉速	送風距離	噪音值	產品尺寸	產品重量	建議售價
A400CR	單相/220V	0.55HP/4P/B級	440W/2.0A	不可調速	1680RPM	15~20M	≦78dB	57×51×93cm	16公斤	請參照官網
A24P3ER	單相/110V	0.26HP/6P/B級	346W/3.15A	3段調速	1000RPM	20~30M	≦65dB	80×37×91cm	22公斤	請參照官網
D40P7AR	單相/220V	1.5HP/16P/F級	910W/7.4A	無段調速	660RPM	40~50M	≦78dB	108×57×122cm	42公斤	請參照官網
D54FP7AR	單相/220V	1.5HP/16P/F級	900W/7.4A	無段調速	530RPM	25~30M	≦72dB	137×45×149cm	58公斤	請參照官網

移動送風機系列

移動大風扇系列



易豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.



PM1500ER
50吋永磁移動大風扇



PM1200ER
43吋永磁移動大風扇

可左右擺頭



PM920ER
36吋永磁移動大風扇(擺頭)

產品描述

- 空氣力學設計葉片，風力強勁；高密網罩，安全保護
- 最遠送風距離達35-40公尺，降溫&除濕&防霉
- 無需安裝，即插即用，方便省心又便捷
- 工業級永磁馬達，功率低，損耗低，節能耐用
- 風速可調，依環境與人員需求，精準控速，合理調風
- 廣泛應用在餐廳、廠房車間、物流倉庫、商業場所、農牧場所



永磁馬達



雙滾珠軸承



加厚增強尼龍葉片



強勁風力



雙面加厚安全網



規格參數

產品型號	額定電壓	馬達參數	最大消耗功率	風扇調速	最大轉速	送風距離	噪音值	產品尺寸	產品重量	建議售價
PM1500ER	單相/110V	0.83HP/16P/F級	620W/6.0A	15段調速	440RPM	35~40M	≤68dB	154×79×167cm	58公斤	請參照官網
PM1200ER	單相/110V	0.7HP/10P/B級	520W/5.0A	15段調速	460RPM	30~35M	≤74dB	132×72×146cm	44公斤	請參照官網
PM920ER	單相/110V	0.73HP/10P/B級	523W/7.0A	15段調速	550RPM	15~25M	≤75dB	116×58×129cm	31.4公斤	請參照官網



移動噴霧風扇系列

適用於任何需要降溫、造霧、加濕的場所

不堵塞結構設計，直接霧化技術

規格參數 【36吋移動噴霧風扇】

產品型號	PM920FR
額定電壓	110V/60Hz/4.8A
馬達參數	0.73HP/10P/B級
消耗功率	523W
風扇調速	15段調速
最大轉速	700RPM
送風距離	15-25M
噪音值	≤75dB (距風扇3公尺測量)
水箱容量	200公升
耗水量	15~20公升/小時
產品尺寸	116×61×167公分
產品重量	46公斤
建議售價	請參照官網



PM920FR
36吋移動噴霧風扇



畜牧養殖
降溫加濕



農業蔬果
加濕保鮮

離心霧化技術




營造工地
除塵降溫



生產車間
加濕除塵

強力型壁掛風扇系列

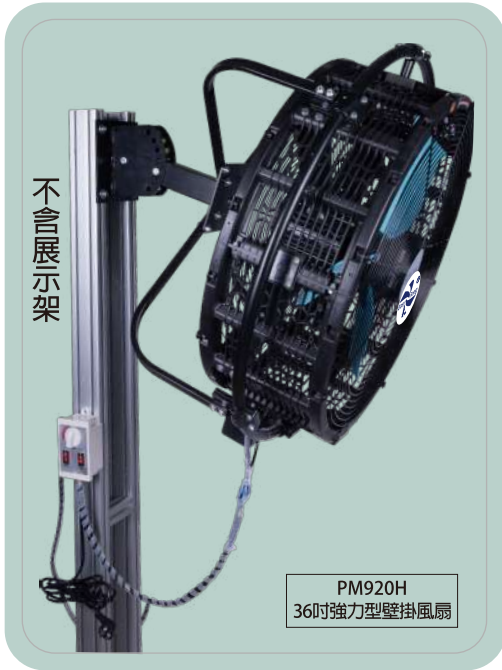

不含展示架

PM920H
36吋強力型壁掛風扇

》產品描述

- 空氣力學設計葉片, 風力強勁; 高密網罩, 安全保護
- 風速15段調整, 精選調速器, 降溫&除濕&防黴
- 附壁掛專用五金件, 結構堅固, 安裝更便捷
- 工業級永磁馬達, 功率低, 損耗低, 節能耐用



15段調速




低噪音



均衡出風



永磁馬達



左右擺頭



規格參數

產品型號	額定電壓	馬達參數	消耗功率	風扇調速	最大轉速	送風距離	噪音值	產品尺寸	產品重量	建議售價
PM920H	單相/220V	0.73HP/10P/B級	510W/3.95A	15段調速	550RPM	15-25M	≤75dB	100×50×100cm	34公斤	請參照官網

商用工業水冷扇系列

蒸發式不會產生水霧



R55609
RoHS

風量可調速, 電動風擺

AS09B 獅皇16吋水冷扇

產品型號	AS09B
使用電壓	110V/60Hz/1.5A
消耗功率	190W
送風距離	10~12公尺
最大風量	8000立方米/小時
最大轉速	1250RPM
水箱容量	70公升
耗水量	4~6公升/小時
產品尺寸	60×41×132公分
產品重量	17.6公斤
建議售價	請參照官網



AS12B 獅皇18吋水冷扇

產品型號	AS12B
使用電壓	110V/60Hz/2.5A
消耗功率	300W
送風距離	15~18公尺
最大風量	12000立方米/小時
最大轉速	1250RPM
水箱容量	80公升
耗水量	6~9公升/小時
產品尺寸	65×45×135公分
產品重量	21公斤
建議售價	請參照官網



AS15B 獅皇20吋水冷扇

產品型號	AS15B
使用電壓	110V/60Hz/4.0A
消耗功率	450W
送風距離	15~18公尺
最大風量	15000立方米/小時
最大轉速	1050RPM
水箱容量	80公升
耗水量	6~8公升/小時
產品尺寸	74×50×138公分
產品重量	25.8公斤
建議售價	請參照官網



AS25B 獅皇24吋水冷扇

產品型號	AS25B
使用電壓	110V/60Hz/6.0A
消耗功率	560W
送風距離	15~18公尺
最大風量	16000立方米/小時
最大轉速	1030RPM
水箱容量	120公升
耗水量	10~14公升/小時
產品尺寸	93×57×143公分
產品重量	37公斤
建議售價	請參照官網



Water 水冷扇

給您涼爽清新 26~29°C 自然風



翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

優的 UD
家用水冷扇

- 超級省電
- 雙出風口
- 空氣淨化
- 輕巧便利
- 安全設計
- 三段調速

規格參數 【優的2000型水冷扇】 【優的3000型水冷扇】

產品型號	UD2000	UD3000
使用電壓	110V/60Hz/0.68A	110V/60Hz/1.70A
消耗功率	86W	180W
送風距離	5~7公尺	7~12公尺
最大風量	1200立方米/小時	2300立方米/小時
最大轉速	1250RPM	1350RPM
水箱容量	22公升	30公升
耗水量	0.67公升/小時	4~6公升/小時
產品尺寸	34×34×104公分	38×38×115公分
產品重量	11.4公斤	14.4公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網



超大水箱100L



獅皇 swas
商用水冷扇

蒸發式不會產生水霧

風量可調速·電動風擺

風力強勁

降溫迅速

100公升大水箱

平價耐用

三面式大水濺

操作簡單



規格參數 【獅皇18吋水冷扇】 【獅皇18吋水冷扇】

產品型號	KY05BH(高水箱)	KY05B
使用電壓	110V/60Hz/3.1A	110V/60Hz/3.1A
消耗功率	300W	300W
送風距離	10~12公尺	10~12公尺
最大風量	5000立方米/小時	5000立方米/小時
最大轉速	1350RPM	1350RPM
水箱容量	100公升	55公升
耗水量	4~6公升/小時	4~6公升/小時
產品尺寸	45×71×138公分	45×71×125公分
產品重量	25公斤	22公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

降溫效果
提升 30%

獅皇 swas
商用水冷扇



規格參數 【獅皇20吋水冷扇】 【獅皇20吋水冷扇】

產品型號	KY07B(機械式)	KY07(電子式)
使用電壓	110V/60Hz/4.1A	110V/60Hz/4.1A
消耗功率	550W	550W
送風距離	10~12公尺	10~12公尺
最大風量	7000立方米/小時	7000立方米/小時
最大轉速	1400RPM	1400RPM
水箱容量	70公升	70公升
耗水量	4~6公升/小時	4~6公升/小時
產品尺寸	89×53×138公分	89×53×138公分
產品重量	32公斤	32公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網



獅皇移動式水冷扇

完美的解決方案



獅皇 swas

商用水冷扇



翊豐通風

EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

免壓縮機 免加冰塊 很省電

節能
省電

平價
耐用

降溫
涼爽

保固
服務



KY11

KY14

規格參數 【獅皇18吋水冷扇】

【獅皇20吋水冷扇】

產品型號	KY11	KY14
使用電壓	110V/60Hz/3.1A	110V/60Hz/5.2A
消耗功率	550W	760W
送風距離	10~12公尺	15~18公尺
最大風量	10000立方米/小時	14000立方米/小時
最大轉速	1240RPM	686RPM
水箱容量	55公升	70公升
耗水量	4~6公升/小時	4~6公升/小時
產品尺寸	45×71×194公分	53×86×219公分
產品重量	41公斤	80公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網

適用於各種悶熱場所，婚喪喜慶、工廠、畜牧、溫室、園藝、餐廳、小吃店...



商用工業水冷扇系列



KY12

KY15

KY18

KY23B

規格參數 【獅皇24吋水冷扇】

【獅皇30吋水冷扇】

【獅皇30吋水冷扇】

【獅皇23000型水冷扇】

產品型號	KY12	KY15	KY18	KY23B
使用電壓	110V/60Hz/7.9A	110V/60Hz/9.3A	110V/60Hz/7.5A	110V/60Hz/7.48A
消耗功率	1140W	1050W	792W	747W
送風距離	10~12公尺	15~18公尺	15~18公尺	15~18公尺
最大風量	12000立方米/小時	20000立方米/小時	18000立方米/小時	23000立方米/小時
最大轉速	1350RPM	1350RPM	715RPM	1100RPM
水箱容量	80公升	200公升	126公升	126公升
耗水量	4~6公升/小時	12~15公升/小時	12~15公升/小時	10~15公升/小時
產品尺寸	56×94×143公分	70×110×150公分	67×113×173公分	91×68×176公分
產品重量	47公斤	63公斤	58公斤	71公斤
建議售價	請參照官網	請參照官網	請參照官網	請參照官網

畜舍

溫室

工廠

農業

住家

牧場

倉儲

- 精心製造、乘載夢想
- 我們用誠信凝聚力量
- 我們用品質贏得市場
- 工廠直營質量有保證

全國最大通風降溫設備製造商

南投、桃園、高雄在地經營設廠為您服務

1

南投總公司/工廠

📍 南投縣草屯鎮石川路47-9號

☎ 049-2330808

☎ 049-2330303



2

桃園營業所

📍 桃園市平鎮區新光路二段

8巷173弄10-10號

☎ 03-4965885

☎ 03-4965831



3

高雄營業所

📍 高雄市路竹區環球路53-1號

☎ 07-6952267

☎ 07-6952268



官方網站



官方Line@



FaceBook

